



Info

Pensez à la régulation DC/DC, voir p. 70 / Best to use with DC/DC regulation, see p. 70

Pour intérieur / Indoor

Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	12 VDC			24 VDC		
				Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m	✂	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m	✂
Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01134	01201	5 cm	01145	01203	10 cm
Leds 3528	300 lm/m	6 W/m	120	01486	01636	2,5 cm	-	-	-
Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01449		5 cm	01410	-	10 cm
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01135	01202	5 cm	01146	01204	10 cm

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour intérieur - Étanche IP65 / Indoor - IP65 waterproof



Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m	✂
Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	12 VDC	01391	01396	5 cm

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour extérieur - Étanche IP68 / Outdoor - IP68 waterproof



Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	12 VDC			24 VDC		
				Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m	✂	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m	✂
Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01136	01205	5 cm	01180	01207	10 cm
Leds 5050	500 lm/m	7,2 W/m	60	01224	01380	5 cm	01379	01378	10 cm
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01137	01206	5 cm	01181	01208	10 cm
Leds 3528	75 lm/m	4,8 W/m	60	01185	-	5 cm	01792	-	-

Dimensions Leds 3528 / Dimensions Leds 3528 : 10 x 5000 max x 4 mm
Dimensions Leds 5050 / Dimensions Leds 5050 : 12 x 5000 max x 5 mm

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 12VDC ou 24VDC. Longue durée : 50.000 heures avec régulation DC-DC. Fixation en saillie par adhésif. Vendu au mètre ou par rouleau de 5 mètres. Peut être coupé (✂). Angle de diffusion : 120°. Polarité à respecter. Livré avec 10 cm de fil électrique aux deux extrémités du ruban.

Specifications:


Power source : 12VDC or 24VDC. Expected life : 50.000 hours with DC-DC power supply. Self adhesive. Sold per meter or reel of 5 meters. Cutable (✂). Beam angle : 120°. Polarity must be respected. Supplied with 10 cm of electrical wires at each end of the strip.

Ruban RVB + Blanc / RGB + White Led Strip

Étanche IP68 / IP68 waterproof

Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Tension Voltage		Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m
Leds 5050 RVBB / RGBW	500 lm/m	7,2 W/m	12 VDC	10 cm	01365	01366
Leds 5050 RVBB / RGBW	500 lm/m	7,2 W/m	24 VDC	16,5 cm	01687	01688

Dimensions / Dimensions : 12 x 5000 max x 5 mm




Description Description	Puissance Power	Conso. Cons.	Tension Voltage	Réf. Ref.
Contrôleur RVB RGB Controller	190 W/12 V 380 W/24 V	0,6 W	12 - 24 VDC	01367
Télécommande + contrôleur RVBB RGBW Remote & controller	240 W	-	12 - 24 VDC	01633



01633



01367



RUBANS À ENCASTRER / STRIPS TO BE EMBEDDED



01485

Intérêts techniques: Le ruban à encastrer évite la pose de profilé aluminium pour son installation. 5 m maxi.


Technical benefits: Led strip to be embedded does not require aluminium profile for its setup. 5 m max.

Ruban latéral à encastrer / lateral strip to be embedded

Étanche IP68 / IP68 waterproof

Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage		Longueur : 1 m Length : 1 m
Leds 335 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm white	300 lm/m	6 W/m	60	12 VDC	5 cm	01484
Leds 335 6000 K - Blanc froid 6000 K - Cold white	300 lm/m	6 W/m	60	12 VDC	5 cm	01485
Leds 335 Rouge / Red	300 lm/m	4,8 W/m	60	12 VDC	5 cm	01546

IP68




Ruban néon à encastrer / neon strip to be embedded

Étanche IP68 / IP68 waterproof

PHOTO PAGE 61 ->

Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage		Longueur : 1 m Length : 1 m
3100 K 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White	600 lm/m	20 W/m	120	12 VDC	5 cm	01556
3100 K 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White	600 lm/m	20 W/m	120	24 VDC	5 cm	01575

IP68





01555 / 01674

01556 / 01575

Le ruban néon ou COB présente l'avantage d'offrir un éclairage uniforme et homogène masquant les leds.

Flexible neon or COB strip offers a uniformed and homogeneous lighting that hides led chips.



Ruban néon / Flexible neon strip

Étanche IP67 / IP67 waterproof

	Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	✂	Longueur : 1 m Length : 1 m
Leds 3528	3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White	1000 lm/m	12 W/m	240	12 VDC	2.5 cm	01674
Leds 3528	3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White	1000 lm/m	12 W/m	240	24 VDC	2.5 cm	01555

Uniquement en 1 mètre, pour les longueurs sur mesure nous contacter
1 meter only, for custom lengths please contact us

	Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	✂	Longueur : 5 m Length : 5 m
Leds 3528	3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White	1000 lm/m	12 W/m	120	12 VDC	-	01766




Ruban néon / Flexible neon strip

Étanche IP68 / IP68 waterproof

	Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	✂	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m
Leds 3528	3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White	600 lm/m	12 W/m	140	12 VDC	2,5 cm	01584	01695
Leds 3528	3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White	600 lm/m	12 W/m	140	24 VDC	-	01585	-
	RVB RGB	600 lm/m	12 W/m	140	24 VDC	6 cm	01586	-


Uniquement en 1 mètre (5m pour 01695), pour les longueurs sur mesure nous contacter
1 meter only (5m for 01695), for custom lengths please contact us

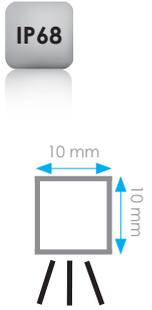

Ruban COB étanche / Waterproof COB flexible strip

Étanche IP68 / IP68 waterproof


	Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	✂	Longueur : 1 m Length : 1 m
3000 K	3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White	1000 lm/m	10 W/m	384	12 VDC	1,8 cm	01587
3100 K	3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White	600 lm/m	12 W/m	384	24 VDC	3,6 cm	01588

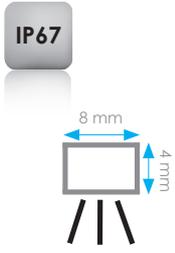

Ruban COB intérieur / Indoor COB flexible strip

	Couleur Color	Puissance Power	Conso. Cons.	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	✂	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m
3100 K	3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White	1200 lm/m	14 W/m	384	24 VDC	4,5 cm	01738	-
3100 K	3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White	1200 lm/m	14 W/m	384	24 VDC	4,5 cm	-	01739



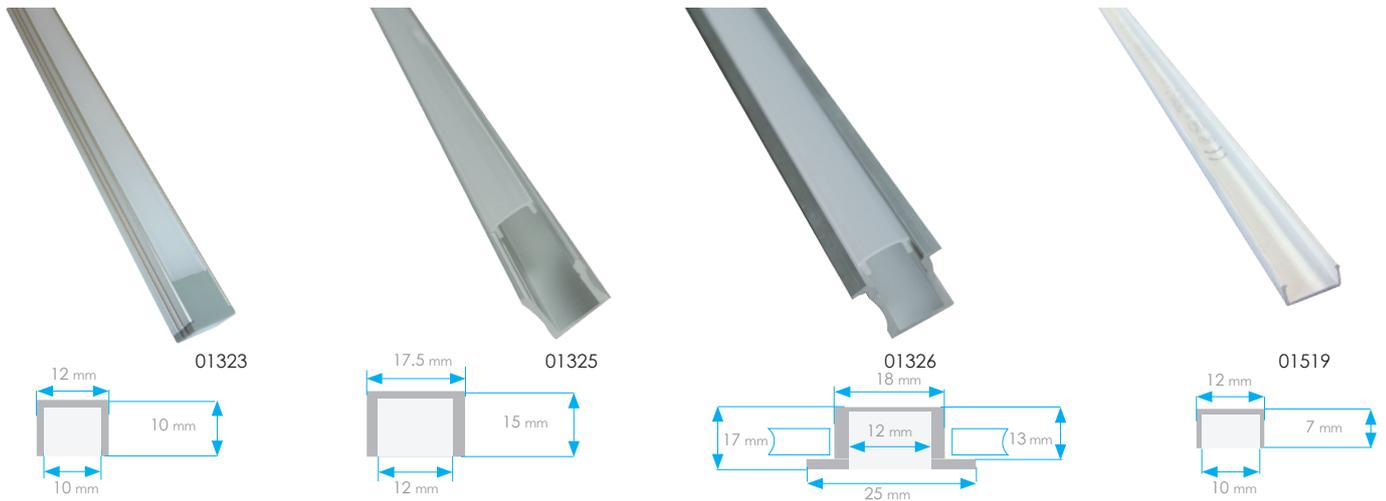

Saillie / Surface

Saillie / Surface

Encastré / Recessed

Saillie / Surface

Angle de diffusion Beam angle	90°	90°	90°	90°
Matériau Material	Aluminium & PMMA	Aluminium & PMMA	Aluminium & PMMA	PVC blanc sans verrine
Dimensions Dimensions	L 1 m x l 12 mm x H 10 mm	L 1 m x l 17,5 mm x H 15 mm	L 1 m x l 25 mm x H 17 mm	L 1 m x l 12 mm x H 7 mm
Références References	01323	01325	01326	01519
Types ruban Led Strip models	Non étanche / Non waterproof	Tous types / Any models	Tous types / Any models	Étanche IP68 / IP68 Waterproof

Caractéristiques techniques :

Profilé aluminium avec verrine translucide en PMMA ou PVC blanc sans verrine, compatible avec ruban à leds pour réalisation de réglottes sur mesure. 2 embouts fournis (sauf 01519).

Specifications:

Aluminium profile with semi-transparent cover in PMMA or white PVC without cover for use with led strip to make custom led bars lightings. 2 end caps supplied (except 01519).

